

PALETY TRANSPORTOWO MAGAZYNOWE MANURACK [MOBILNY, ELASTYCZNY SYSTEM REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH]



MAGAZYN
RUUKKI POLSKA



MAGAZYN SIMAX TKANINY



MAGAZYN KOMO SERVICE



Proste, trwałe i skuteczne rozwiązanie w magazynie.

W.M. POMTOR jest jednym z pierwszych producentów palet Manurack w Polsce.

Produkujemy je od 1994 roku, przez ten czas zdobyliśmy ogromne doświadczenie jeśli chodzi o proces produkcji i możliwości zastosowań naszych palet. Dzięki temu w 2009 roku jako pierwsi wprowadziliśmy ulepszenia konstrukcyjne do palet stosowanych dotychczas. Pozwoliło to na zmniejszenie ich wagi, a co za tym idzie – także ceny, przy zachowaniu parametrów technicznych.

Nasze ulepszone palety zdobyły certyfikat TUV Rheinland i znak jakości T+M.

Nasza firma posiada także certyfikat ISO 9001.

Jesteśmy partnerem, któremu można całkowicie zaufać.

made in
Poland
West Pomerania



Certyfikat Nr.: TM 61000015.001

Parametry techniczne



Manurack

M1S355




Manurack

M2S355




Manurack


M2AS355

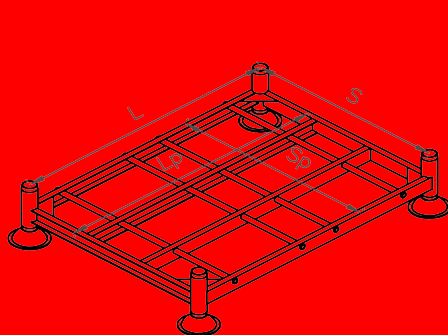

L = 1370 mm S = 1005 mm
Lp = 1395 mm Sp = 1060 mm

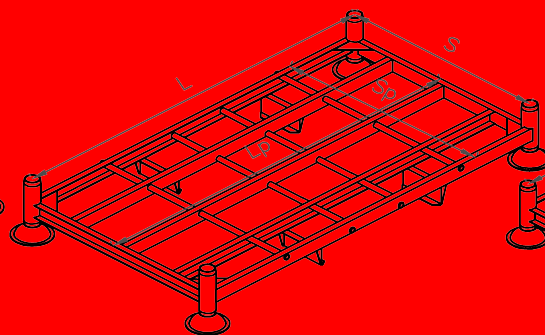

L = 1850 mm S = 1005 mm
Lp = 1875 mm Sp = 1060 mm

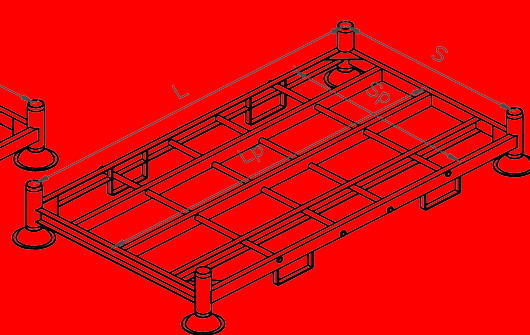

L = 1850 mm S = 1005 mm
Lp = 1875 mm Sp = 1060 mm

L / S - wymiary osiowe palety | Lp / Sp - wymiary powierzchni składowania

Manurack

M1S355

Manurack


M2S355

Manurack

M2AS355

Palet manurack to mobilny, elastyczny system, który umożliwia budowę regałów wysokiego składowania bez użycia narzędzi i śrub montażowych, dopasowuje się do każdej przestrzeni magazynowej, zapewnia szybką możliwość zmiany konfiguracji w magazynie. Pomaga efektywnie wykorzystywać przestrzeń magazynową.

Sztaplowanie

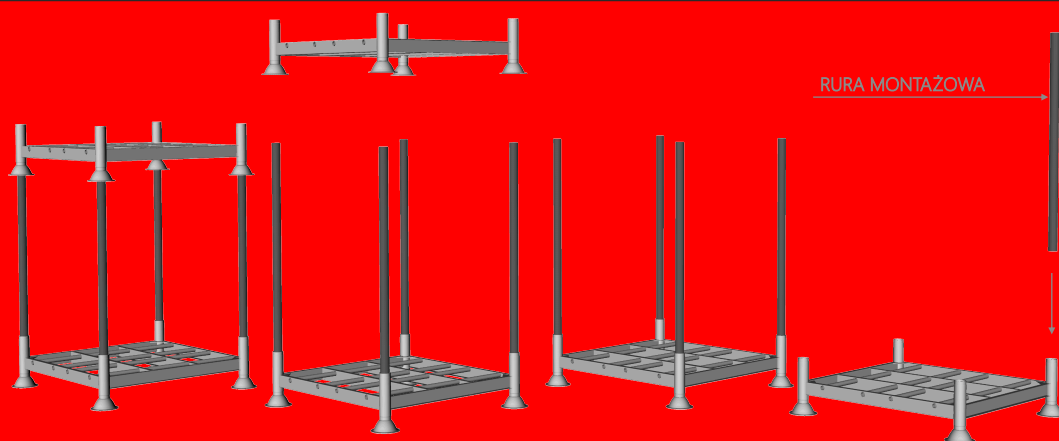

PRZY UŻYCIU RUR MONTAŻOWYCH W PROSTY, SZYBK I BEZPIECZNY SPOSÓB Z PALET MONTUJE SIĘ REGAŁY MAGAZYNOWE.

Wysokość rury nośnej [mm]:

Max. ilość palet w sztuplu:

Max. wysokość ładunku [mm]:

Max. obciążenie sztupla M1 [kg]:

Max. obciążenie sztupla M2 [kg]:

	1050	1340	1680	2100
Max. ilość palet w sztuplu:	5	4	4	3
Max. wysokość ładunku [mm]:	870	1160	1500	1920
Max. obciążenie sztupla M1 [kg]:	7 500	6 000	6 000	4 000
Max. obciążenie sztupla M2 [kg]:	10500	8 000	8 000	6 000

Max. obciążenie M1S355

1500 kg

Max. obciążenie M2 / M2AS355

2000 kg

